Opsial, la marque de Descours & Cabaud

Chariot de remplissage dépollution vidange

La qualité professionnelle au meilleur prix

Dimension :
H 897 x L 372 x P 357 mm

Code :
44 398 567

Utilisations

- Remplissage d'un réservoir hydraulique avec passage à travers un élément filtrant.
- Dépollution d'une centrale hydraulique en fonctionnement.
- Vidange d'un groupe hydraulique sans passer par l'élément filtrant.

Caractéristiques

- Alimentation électrique 220 V mono avec prise secteur.
- Bouton marche/arrêt. Moteur 1500 Tr/min 0,55 KW.
- Pompe à engrenages à denture externe 25 L/min.
- Clapet de protection 5 bar
- Élément filtrant Spin-on OPSIAL (10µm absolu)
- Indicateur de colmatage visuel.
- Tuyau transparent spiralé d'aspiration (lg 2m), avec coupleur mâle (G3/4").
- Canne d'aspiration avec coupleur male (G3/4").
- Tuyau transparent spiralé de refoulement (lg 2m), avec coupleurs femelles (G1/2").
- Canne de refoulement avec coupleur mâle (G1/2").
- Indicateur de colmatage :
  Rouge = changement de la cartouche

Mode d'emploi

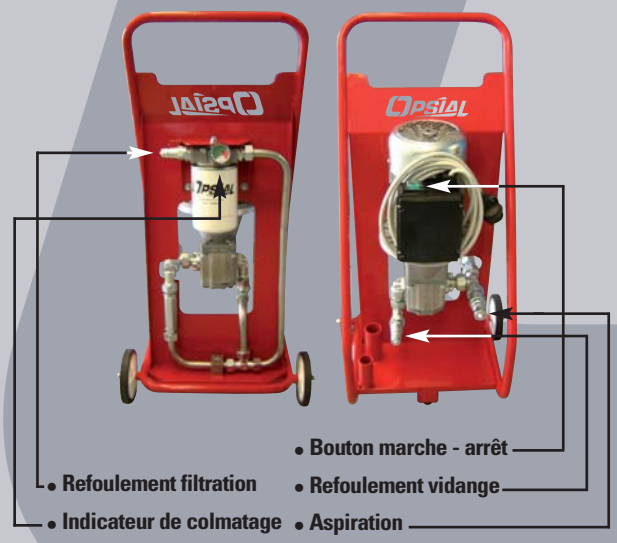



- Élément filtrant Spin-on OPSIAL de rechange (10µm absolu)

Code :
44 398 575

Votre agence la plus proche

Document non contractuel. Descours & Cabaud Service Communication - 07/2009